



OBVEZNA IZRADA RADIONIČKIH NACRTA

MJERE UZETI U NARAVI !

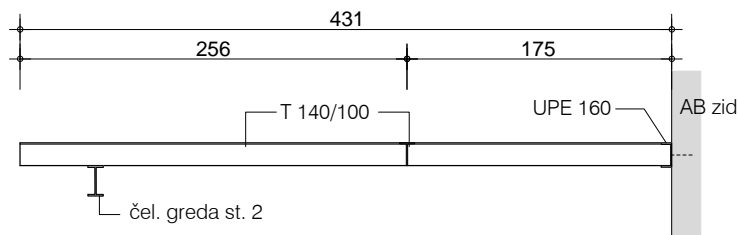

PRESJEK 1-1

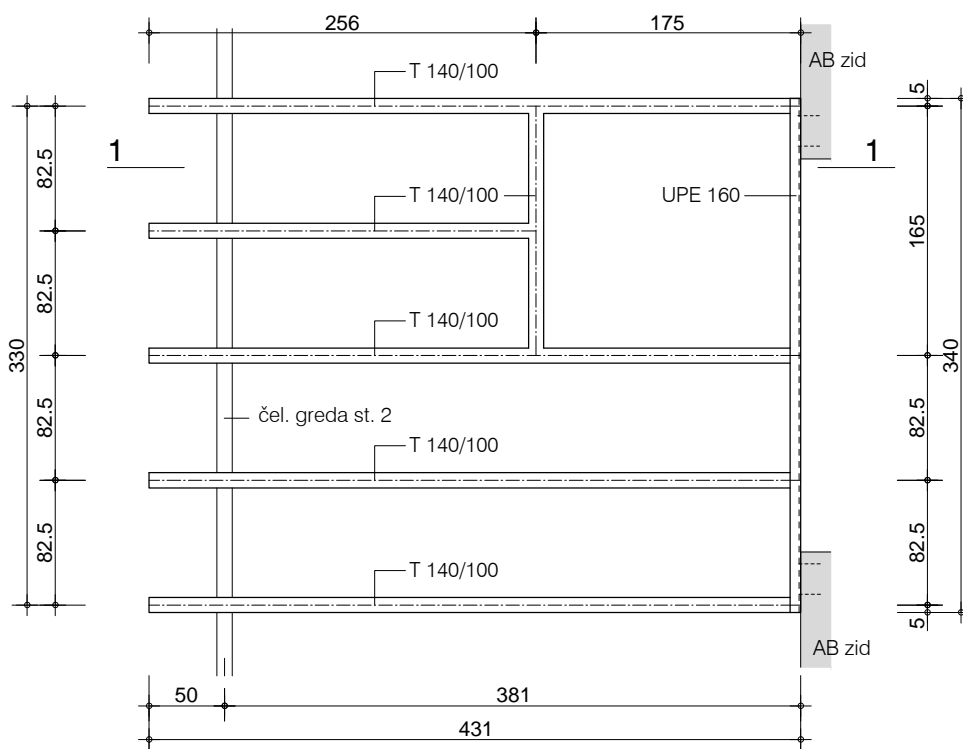

TLOCRT

ST. ③ ČELIČNA KONSTRUKCIJA GALERIJE

Izrada, doprema i ugradnja čelične konstrukcije galerije koja se sastoji od slijedećeg:

- Čel. nosač UPE 160 dužine 340 cm koji se vijcima sidri na arm. bet. zid.
 - Čel. T nosači 100/150 mm, debljine stijenke 8 mm, spajaju se na ostale čel. nosače i međusobno (kod mijene).
- Dužina nosača 430 cm (4 komada), 256 cm (1 komad) i 165 cm (1 komad). Ukupno 21,41 m1.

U jediničnu cijenu stavke uračunato još:

- sav potreban spojni materijal, sidrene pločice i sl.,
 - zaštita svih čeličnih elemenata : kao temeljni premaz primjeniti protupožarni premaz na bazi vode zaštite R 30, a nakon toga premazati završnim dekorativnim premazom u tonu po izboru projektanta, sve prema tehničkim uputama proizvođača premaza,
- Bojanje čeličnih elemenata bojom po izboru projektanta u dvije ruke u radionici + popravak boje na licu mjesta ako je potrebno.

Zaštita i bojanje se izvodi nakon što se na čel. nosače navare nosači staklene ograde iz st. 5 i 6.

Komplet kom. 1 ×

MJ. 1:50