


OBVEZNA IZRADA RADIONIČKIH NACRTA

MJERE UZETI U NARAVI !




ST. ⑧ ČEL. Z PROFIL

Izrada, doprema i ugradnja tankostjenih čeličnih Z profila visine 200 mm, širine 60+70 mm, debljine stijenke 2,5 do 3 mm. Izvedba savijanjem pocinčanog lima, rezove obraditi premazom hladnog cinka. Pričvršćuje se vijcima na rub kose arm. bet. ploče krova i služi za oblikovanje sakrivenog krovnog žlijeba. U cijeni izrezivanje donje stijenke za prolaz vertikalnog odvoda (4 kom.). Obračun po m1.

m1 31,40 ×

PRESJEK MJ. 1:10

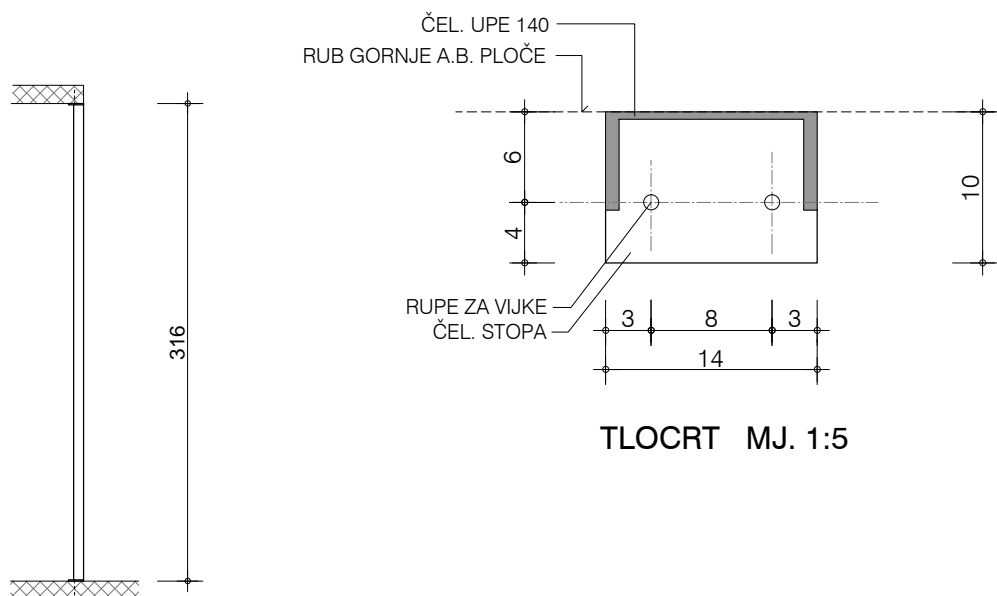

TLOCRT MJ. 1:5

BOČNI POGLED MJ. 1:50

ST. ⑨ ČEL. STUP

Doprema i ugradnja čeličnog profila UPE 140 mm kao razdjelnog montažnog stupa između ostakljenih stijena. Ugradnja vijcima u bet. temelj te gornju bet. ploču, pomoću čel. stope 14×10 cm (gornja i donja ista). Visina /dužina profila 316 cm. Obrada: vruće cinčanje i bojanje bojom za metal po izboru projektanta, preimer prema preporuci proizvođača boje.

kom. 1 ×

MJ. 1:5, 1:10, 1:50