



OBVEZNA IZRADA RADIONIČKIH NACRTA

MJERE UZETI U NARAVI !

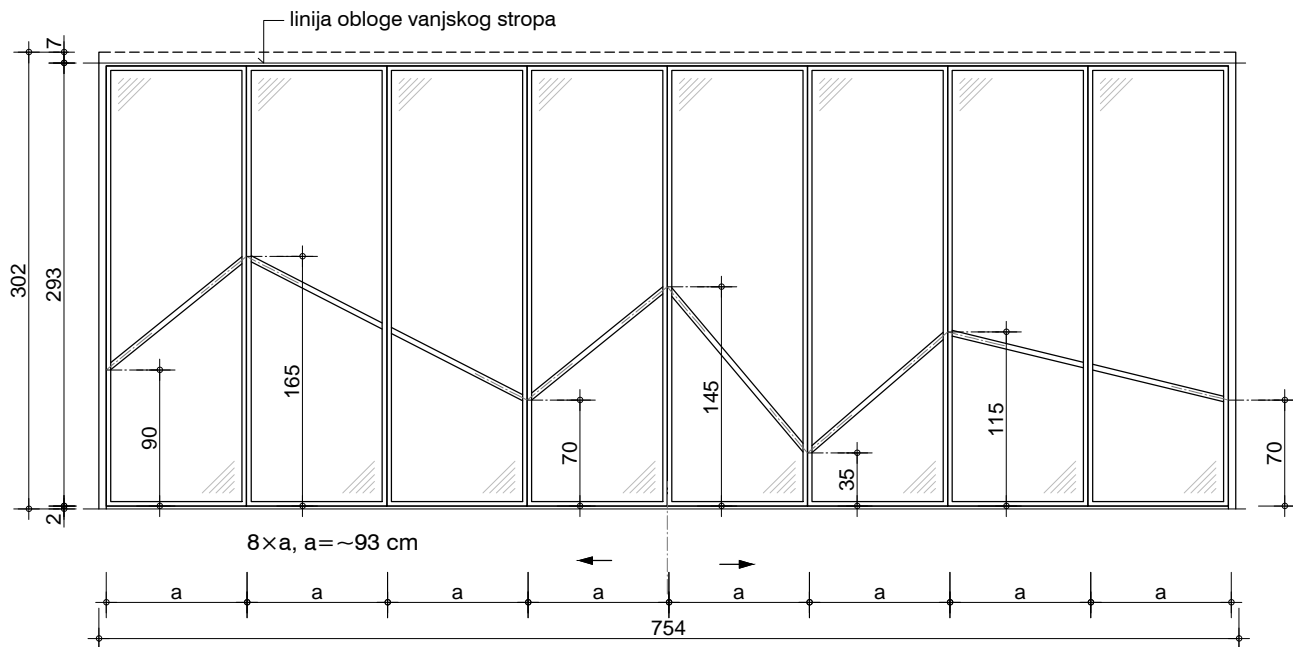

POGLED

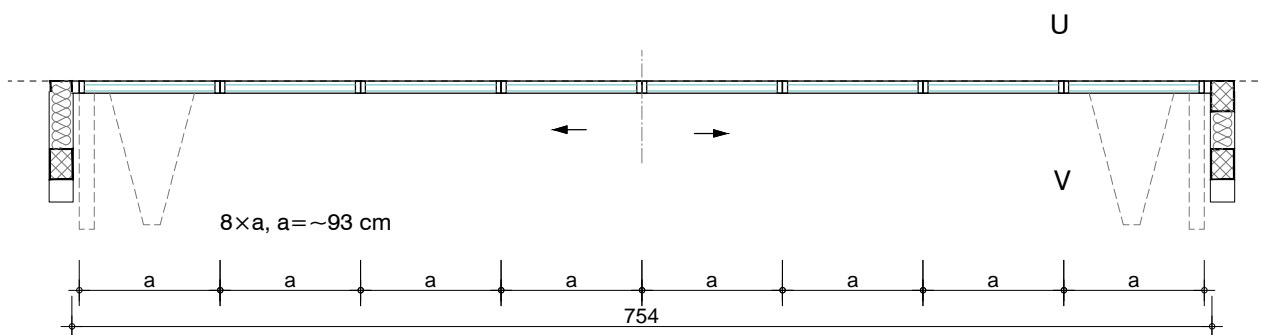

TLOCRT

ST. 2 "HARMONIKA" STIJENA

Izrada, dobava i ugradnja ostakljene "harmonika" stijene u zid. otvoru vel. 754×303 cm. Sastoji se od osam krila od kojih se četiri slažu na desnu, a četiri na lijevu stranu. Otvaranje (slaganje krila) prema vani. Gornji okvir krila mora biti povišen radi obloge vanjskog stropa (obloga cca 7 cm). Profili stijene čelični pocinčani i bojani sa prekinutim termičkim mostom, proizvodnje SECCO tip OS2 75 (dubina profila normativno 75 mm). Razdjelne profile između stakla unutar krila treba odabrati što tanje (npr. P2964). Boja profila (crna ili antracit) i oblik letvice uz ostakljenje po izboru projektanta. Ostakljenje trostruko izo-staklo ukupne debljine 40 mm, ispunjena međurazmaka plinom (argon), jedno staklo kaljeno 8 mm, dva stakla sa Low-e premazom, uvjet za ostakljenje max. $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Okov kvalitetan, protuprovalni (otpornost min. RC3). Izvesti prema zadanoj shemi.

kom. 1 ×

MJ. 1:50