



OBVEZNA IZRADA RADIONIČKIH NACRTA  
MJERE UZETI U NARAVI !

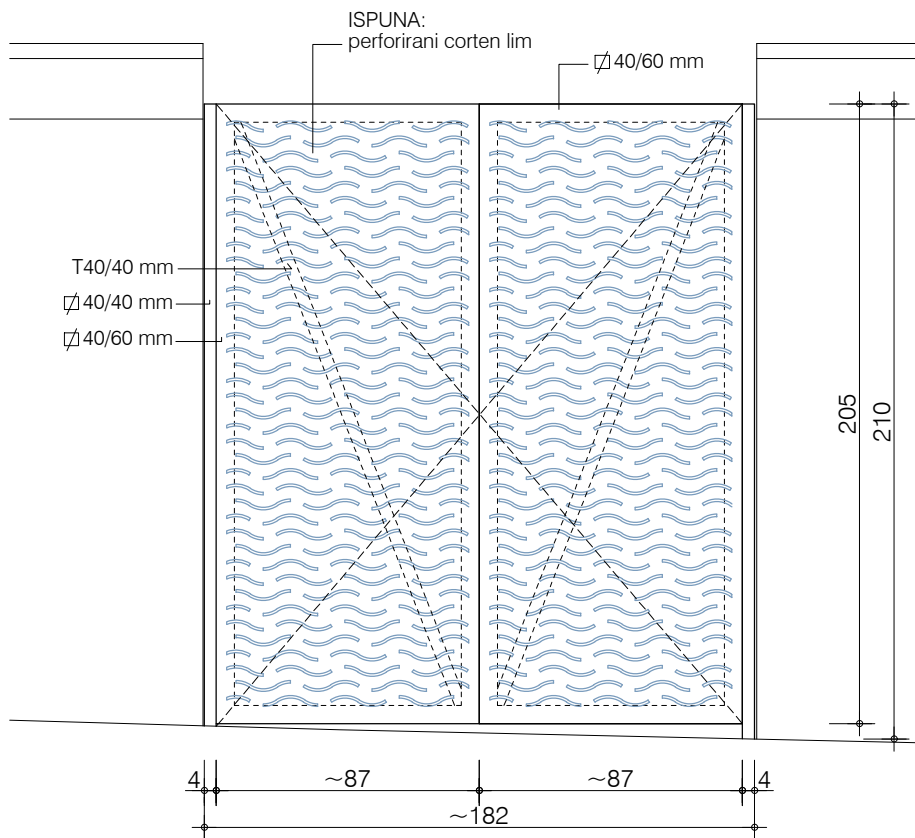

POGLED MJ. 1:25

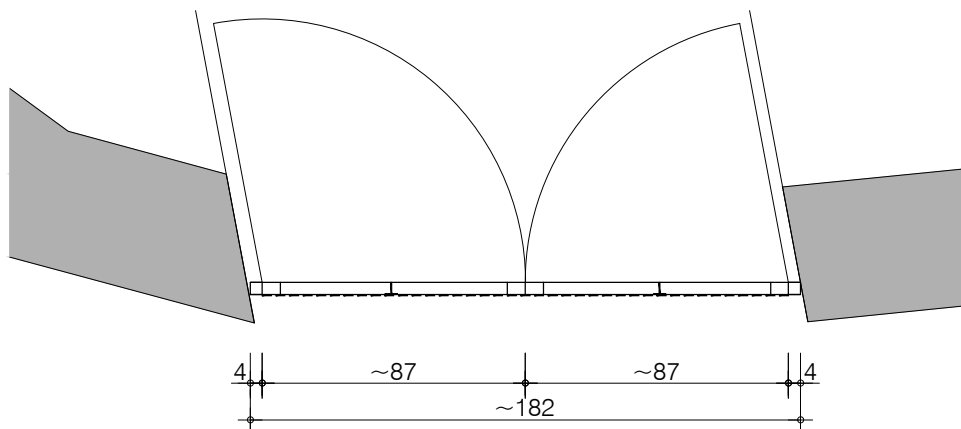

TLOCRT MJ. 1:25

ST. ② DVOKRILNA DVORIŠNA VRATA

Izrada, dobava i ugradba metalnih dvokrilnih zaokretnih dvorišnih vrata ukupne vel.  $\sim 182 \times 210$  cm. Sastoje se od dovratnika cijevni pravokutni profil 40/40 mm koji se sidre u kameni zid i dva jednaka krila, svaka vel.  $\sim 87/205$  cm.

Krila se sastoje od okvira iz cijevnih pravokutnih profila 40/60 mm i po jedne ukrutne dijagonale od T profila 40/40 mm. Ispuna od perforiranog lima debljine 2 mm koji prelazi preko cijelog krila u jednom komadu.

Svi metalni profili i perforirani lim su od *corten* čelika.

Ako se upotrebljavaju vijci (za sidrenje i sl.) moraju biti od prokroma.

Sve varove potrebno je uredno izvesti i fino obraditi, bez velikog zaobljenja.

Vrata moraju imati mogućnost zaključavanja. Sav okov mora biti vrhunske kvalitete, po izboru projektanta. Izvođač je obavezan sve mjere uzeti na licu mjesta. Obvezna je izrada radioničkih nacrti i dostava istih na ovjeru projektantu.

kom. 1 ×

MJ. 1:25