




OBVEZNA IZRADA RADIONIČKIH NACRTA  
MJERE UZETI U NARAVI !

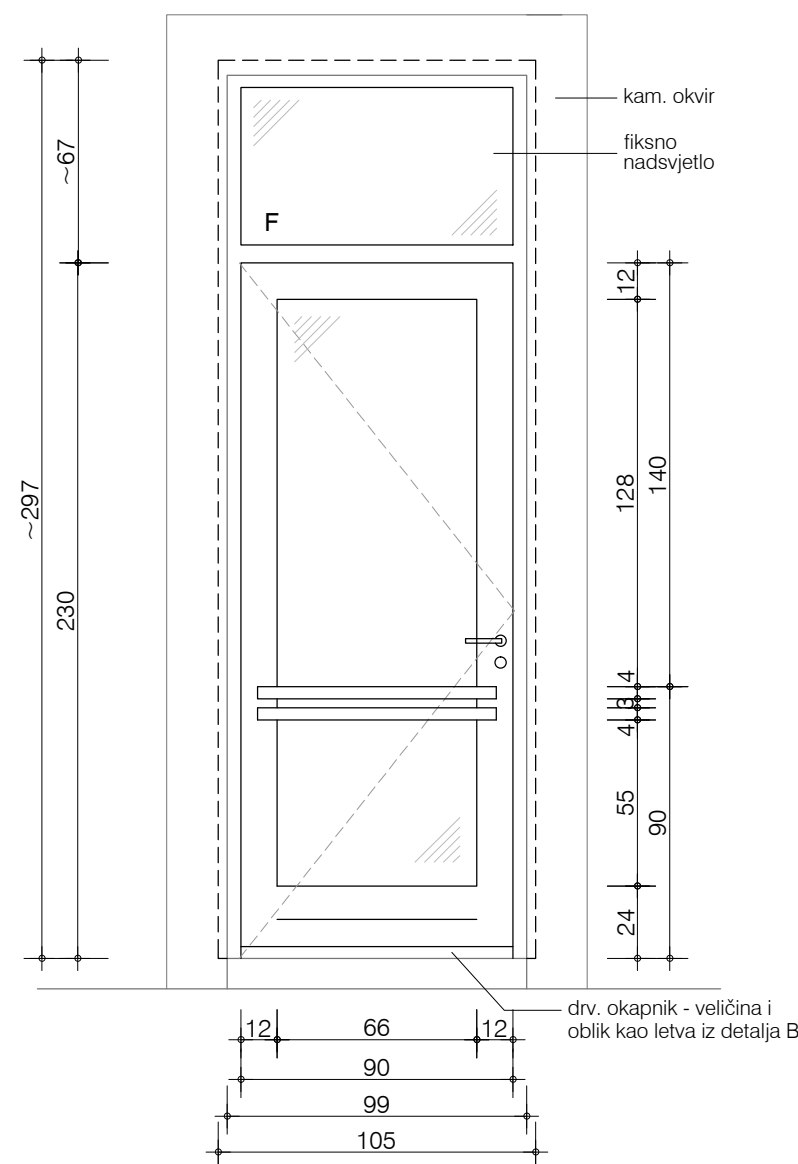


POGLED

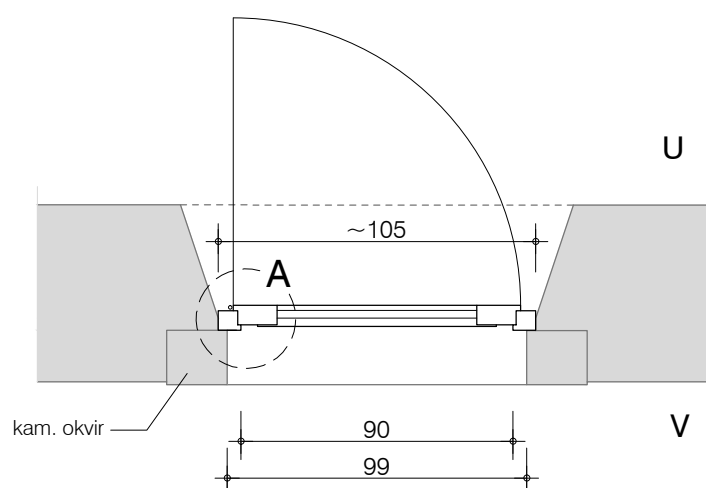


TLOCRT MJ. 1:25

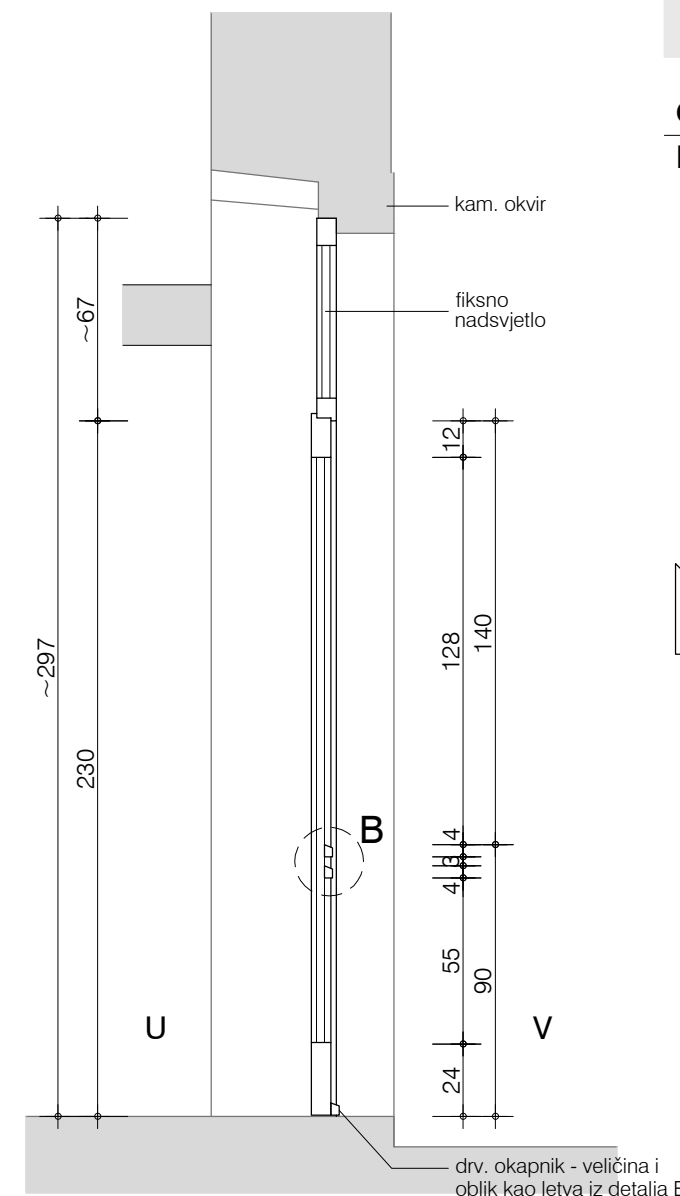

PRESJEK

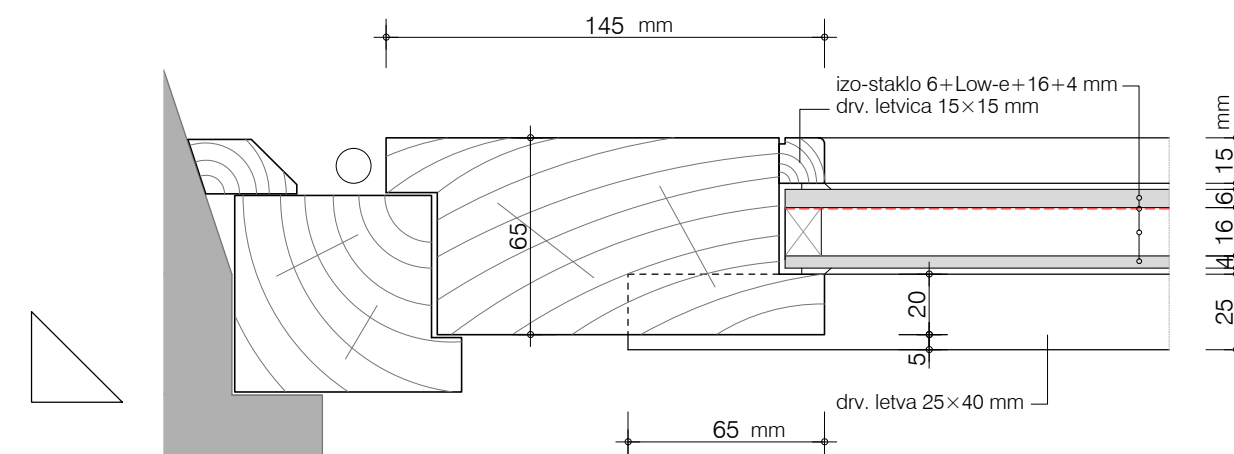

DETALJ "A" MJ. 1:2,5

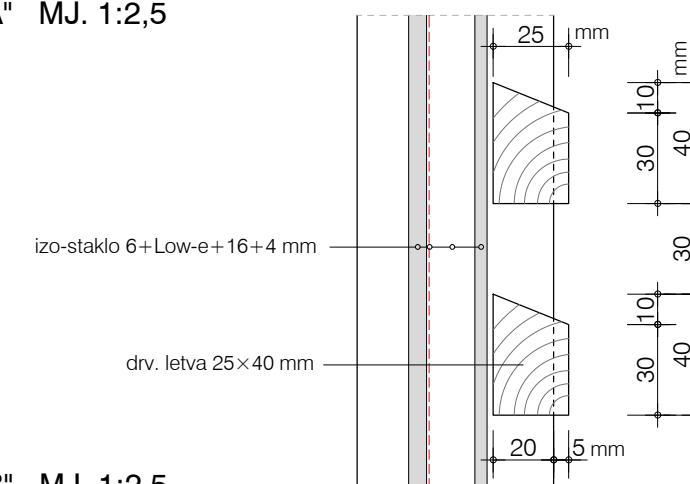

DETALJ "B" MJ. 1:2,5

ST. ③ ULAZNA VRATA

Izrada, doprema i ugradnja drvenih jednokrlnih desnih zaokretnih ostakljenih vrata sa fiksnim ostakljenim nadsvjetlom u zid. otvoru vel. ~105x297 cm. Svijetli otvor vrata 90x230 cm.  
Okvir i krilo - drvo smreka, bojano sa svim predradnjama, boja po izboru projektanta.  
Ostakljenje izo-staklo 6+16+4 mm sa jednim Low-e premazom, jedno staklo kaljeno 6 mm, ispunjeno plin argon, Ug=1,1 W/m2K.  
Okov prokrom po izboru projektanta, *Verhaim* cilindrična brava.  
Ugradnja iza kamenog okvira na pročelju.  
Izvesti prema zadanoj shemi i detaljima.

D kom. 1 x

MJ. 1:25, 1:2.5