


OBVEZNA IZRADA RADIONIČKIH NACRTA

MJERE UZETI U NARAVI !

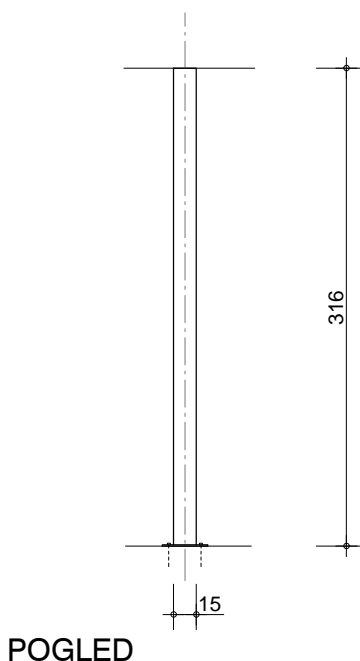


POGLED

TLOCRT

ST. ① ČELIČNI STUP

Izrada, dobava i ugradnja čeličnog nosivog stupa pravokutnog presjeka 150×200 mm, debljine stijenke 5 mm, visine 316 cm. Ugrađuje se pomoću donje stope s vijcima na arm. bet. temelj, a u gornjoj zoni na arm. bet. gredu odnosno ploču. Stup se vruće cinča, premazuje protupožarnim premazom na bazi vode zaštite R30, a nakon toga se premazuje završnim dekorativnim premazom - sve prema uputi proizvođača premaza. Nakon ugradnje stup se ispunjava mikrobetonom (u cijeni).

kom. 3 ×

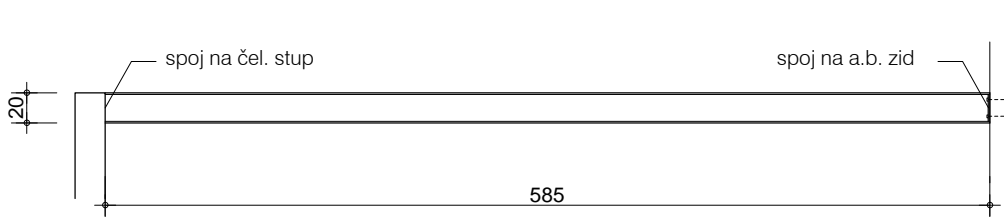

POGLED
MJ. 1:50

PRESJEK
MJ. 1:20

ST. ② ČELIČNA GREDA

Izrada, dobava i ugradnja čeličnog nosača IPE 200 dužine 585 cm, kao glavnog nosača galerije u unutrašnjem prostoru. Nosač se s jedne strane spaja na jedan stup iz stavke 1, a sa druge strane na arm. bet. zid. Spajanje vijcima i/ili varenjem, prema projektu konstrukcije. Svi spojevi, stope, vijci i sl. u jed. cijeni. Završna obrada: kao temeljni premaz primijeniti protupožarni premaz na bazi vode zaštite R 30, a nakon toga premazati završnim dekorativnim premazom u tonu po izboru projektanta, sve prema tehničkim uputama proizvođača premaza.

kom. 1 ×

MJ. 1:50